




**TRASPORTO COSE  
TRANSPORTING GOODS  
TRANSPORT D'OBJETS  
DEN GÜTERTRANSPORT**




**CRESCI**  
RIMORCHI

[www.crescirimorchi.it](http://www.crescirimorchi.it)



SENZA FRENI  
NO BRAKES  
SANS FREINS  
OHNE BREMSEN

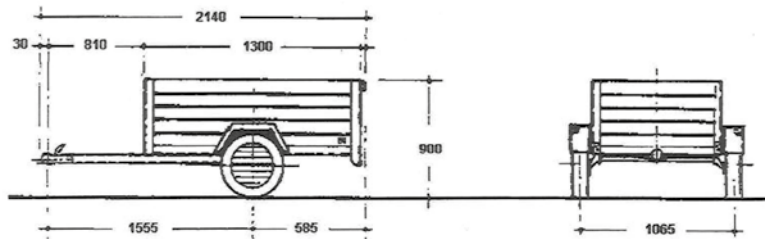

<b>H3 SF</b>	300 / 150 Kg	220 / 70 Kg	214x126x90h cm	125x85x50h cm	40 cm	145-10
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE

- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE


- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND



OPTIONAL

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

SENZA FRENI  
NO BRAKES  
SANS FREINS  
OHNE BREMSEN

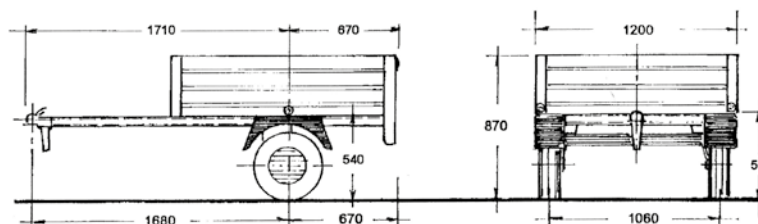

<b>B3 SF</b>	400 Kg	310 Kg	238x120x89h cm	142x111x34h cm	55 cm	4.00.10
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max lenght	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE


- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEVRABILITY
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEVRABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ERMÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND



PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

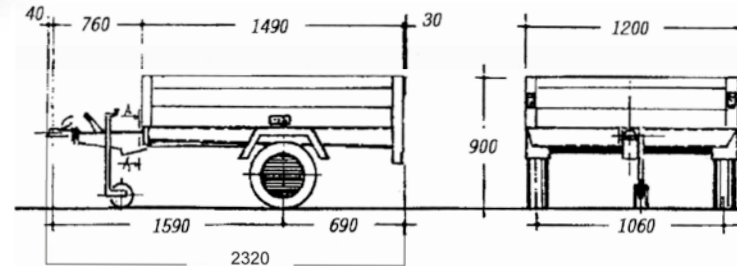

OPTIONAL




OPTIONAL



OPTIONAL



OPTIONAL



<b>B3</b>	450 Kg	350 Kg	232x120x90h cm	142x111x34h cm	55 cm	145-10
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max lenght	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE

- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD


- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFLÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.



- 4 SPONDE APRIBILI
- 4 OPEN TAILBOARD
- 4 RIDELLE OUVRABLE
- 4 ABKLAPPBARE BORDWAND

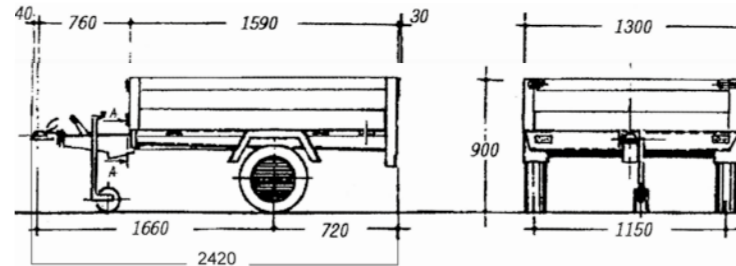

OPTIONAL



OPTIONAL

<b>B3SA</b>	450 Kg	300 Kg	242x130x90h cm	151x123x34h cm	55 cm	145-10
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA

- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH



PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

SENZA FRENI  
NO BRAKES  
SANS FREINS  
OHNE BREMSEN




OPTIONAL



OPTIONAL



OPTIONAL

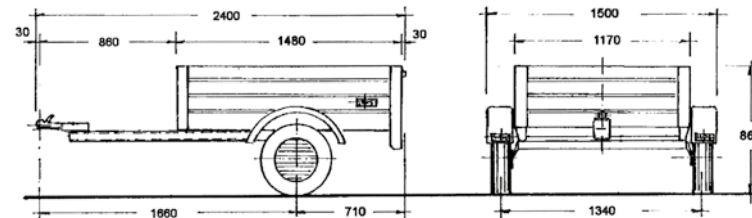

**H6 SF** 750/500 Kg



Peso a pieno carico  
Full load weight  
Poids total en charge  
Zulässiges Gesamtgewicht

635/385 Kg

Portata utile  
Capacity  
Charge utile  
Nutzlast

240x150x85h cm

Dimensioni max  
Max length  
Longueur max  
Max. Länge

142x111x34h cm

Dimensioni di carico  
Carrying capacity  
Dimensions de chargement  
Nutzmaße der Ladung

48 cm

Altezza piano di carico  
Flatbed height  
Hauteur plancher de chargement  
Höhe der Ladefläche

145-10

Ruote  
Wheels  
Roues  
Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVABILITA'
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE


- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND



PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

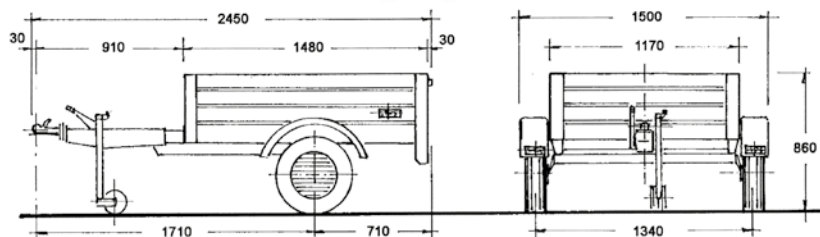

<b>H6</b>	750/600 Kg	620/470 Kg	245x150x85h cm	142x111x34h cm	48 cm	5.00.10
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE

- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEVREABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFLÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND



OPTIONAL



OPTIONAL




OPTIONAL



PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

SENZA FRENI  
NO BRAKES  
SANS FREINS  
OHNE BREMSEN

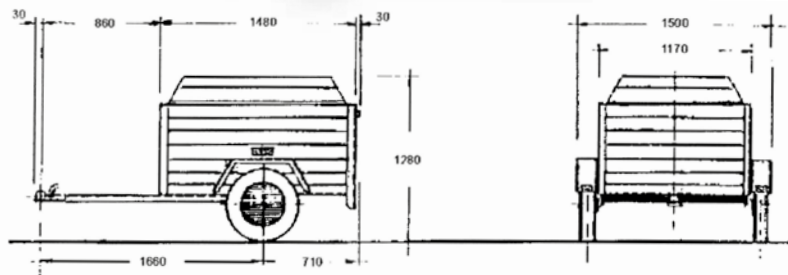

<b>H4 SF</b>	750/500 Kg	605/355 Kg	240x150x130h cm	142x111x80h cm	50 cm	145-10
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE

- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD


- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- SOLIDES CROCHETS D'ATTELAGE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFLÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND



PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.



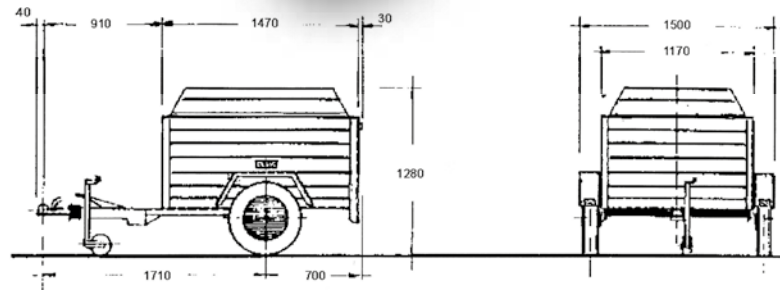

<b>H4</b>	750/600 Kg	590/440 Kg	245x150x130h cm	142x111x80h cm	50 cm	5.00.10
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder


- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE

- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEVRIABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

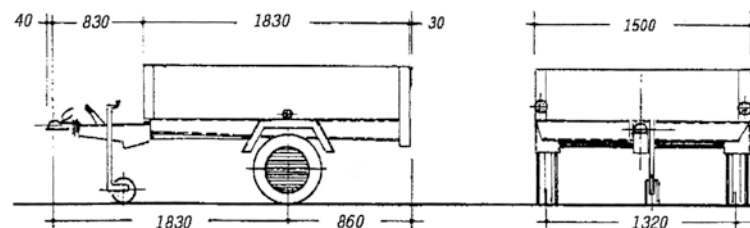

OPTIONAL



OPTIONAL



OPTIONAL



OPTIONAL

**A6** 750/600 Kg

- Peso a pieno carico
- Full load weight
- Poids total en charge
- Zulässiges Gesamtgewicht

580/430 Kg

- Portata utile
- Capacity
- Charge utile
- Nutzlast

273x150x93h cm

- Dimensioni max
- Max lenght
- Longueur max
- Max. Länge

175x141x36h cm

- Dimensioni di carico
- Carrying capacity
- Dimensions de chargement
- Nutzmaße der Ladung

57 cm

- Altezza piano di carico
- Flatbed height
- Hauteur plancher de chargement
- Höhe der Ladefläche

5.00.10

- Ruote
- Wheels
- Roues
- Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE

- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD


- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFLÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.



- 4 SPONDE APRIBILI
- 4 OPEN TAILBOARD
- 4 RIDELLE OUVRABLE
- 4 ABKLAPPBARE BORDWAND

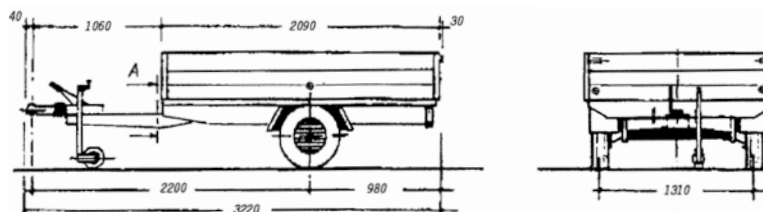

OPTIONAL



OPTIONAL



<b>A6L</b>	750/600 Kg	520/370 Kg	322x154x95h cm	201x147x34h cm	63 cm	155 R 13
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max lenght	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder


- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'

- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

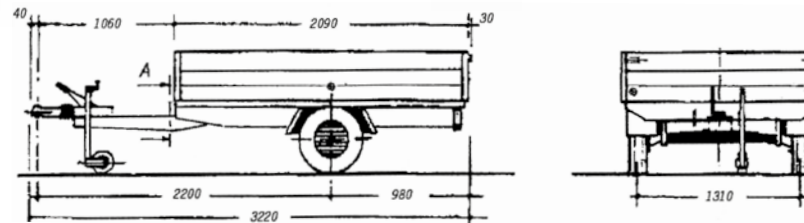

OPTIONAL



**A6LA** 750/600 Kg



Peso a pieno carico



Full load weight



Poids total en charge



Zulässiges Gesamtgewicht

520/370 Kg

Portata utile

Capacity

Charge utile

Nutzlast

322x154x95h cm

Dimensioni max

Max lenght

Longueur max

Max. Länge

201x147x35h cm

Dimensioni di carico

Carrying capacity

Dimensions de chargement

Nutzmaße der Ladung

63 cm

Altezza piano di carico

Flatbed height

Hauteur plancher de chargement

Höhe der Ladefläche

155 R 13

Ruote

Wheels

Roues

Räder

- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESORE ZINCATA A CALDO
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'


- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY

- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ

- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

PIANO DI CARICO BASCULANTE  
 TILTING LOADING PLATFORM  
 PLANCHER DE CHARGEMENT  
 BASCULANT  
 KIPPBARE LADEFLÄCHE

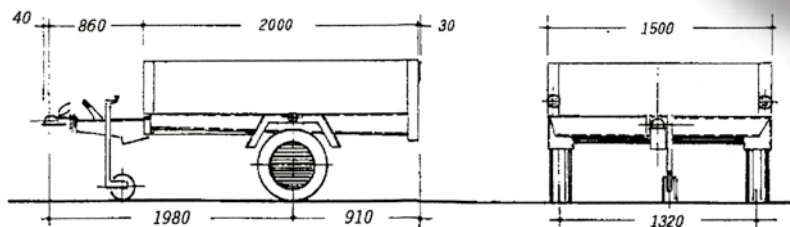

<b>A6B</b>	750/600 Kg	575/425 Kg	292x150x93h cm	194x141x36h cm	57 cm	5.00.10
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- TELAIO BASCULANTE
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRAIBILITÀ
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE

- TILTING CHASSIS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD

- CHÂSSIS BASCULANT
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE

- KIPPAHMEN
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFLÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND



OPTIONAL




OPTIONAL



OPTIONAL



PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

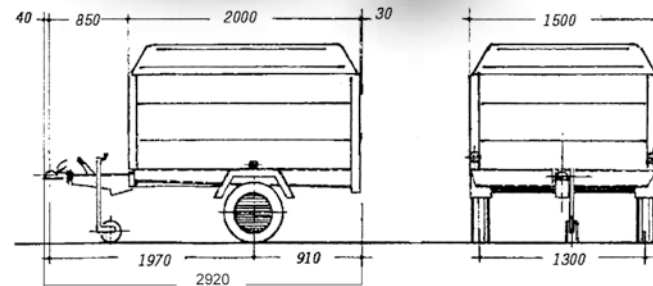

**PIANO DI CARICO BASCULANTE**  
**TILTING LOADING PLATFORM**  
**PLANCHER DE CHARGEMENT BASCULANT**  
**KIPPBARE LADEFLÄCHE**



<b>A6BF</b>	750/600 Kg	535/385 Kg	292x150x150h cm	194x141x90h cm	56 cm	5.00.10
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- TELAIO BASCULANTE
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE

- TILTING CHASSIS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD


- CHÂSSIS BASCULANT
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- SOLIDES CROCHETS D'ATTELAGE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE

- KIPPRAHMEN
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFLÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.



SENZA FRENI  
NO BRAKES  
SANS FREINS  
OHNE BREMSSEN

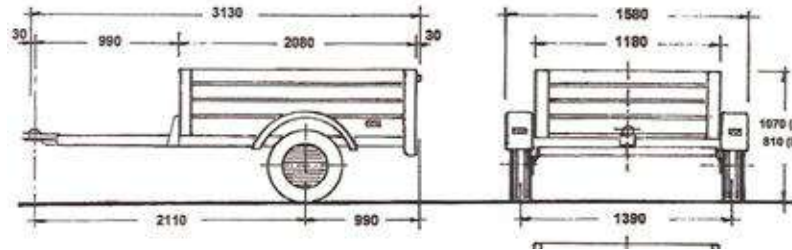

OPTIONAL



OPTIONAL



<b>H7SF/B</b>	750/500 Kg	610/360 Kg	313x158x80h cm	201x112x34h cm	45 cm	155 R 13
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max lenght	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE


- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEVREABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

SENZA FRENI  
NO BRAKES  
SANS FREINS  
OHNE BREMSSEN

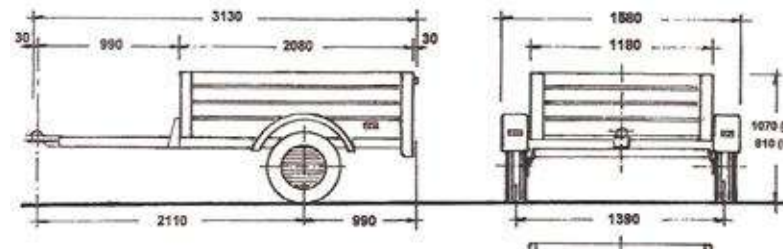

OPTIONAL

<b>H7SF/A</b>	750/500 Kg	595/345 Kg	313x158x107h cm	201x112x60h cm	45 cm	155 R 13
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE

- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND




PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.





OPTIONAL

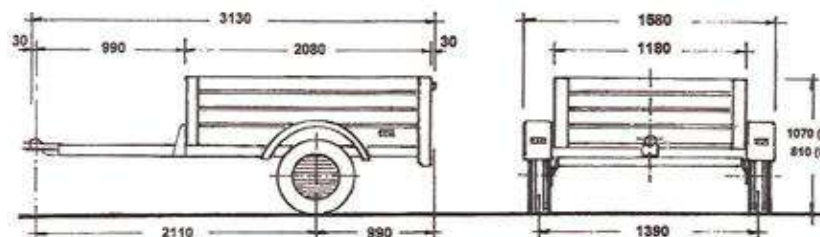

OPTIONAL

<b>H7/B</b>	750/600/450 Kg	590/440/290 Kg	319x158x81 cm	201x112x34 cm	45 cm	155 R 13
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max lenght	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE

- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHEL FÜR EINE BESSERE MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND



PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.




SPONDE SMONTABILI  
SIDE PANELS DETACHED  
RIDELLES DÉMONTABLES  
BORDWÄNDE ABNEHMBARE



OPTIONAL



OPTIONAL

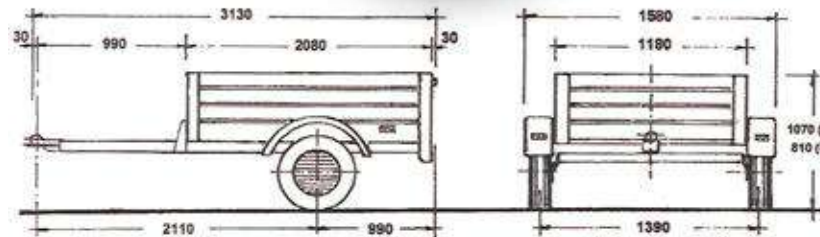

**H7/B ALU**

750/600/450 Kg

590/440/290 Kg

319x158x82h cm

201x112x35h cm

45 cm

155 R 13



Peso a pieno carico  
Full load weight  
Poids total en charge  
Zulässiges Gesamtgewicht

Portata utile  
Capacity  
Charge utile  
Nutzlast

Dimensioni max  
Max length  
Longueur max  
Max. Länge

Dimensioni di carico  
Carrying capacity  
Dimensions de chargement  
Nutzmaße der Ladung

Altezza piano di carico  
Flatbed height  
Hauteur plancher de chargement  
Höhe der Ladefläche

Ruote  
Wheels  
Roues  
Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- SPONDA POSTERIORE E ANTERIORE APRIBILE


- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEA RING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- OPEN FRONT AND BACK SIDE

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTELAGE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- RIDELLE AVANT ET ARRIÈRE OUVRABLE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- ABKLAPPBARE VORNE UND HINTERE BORDWAND



PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

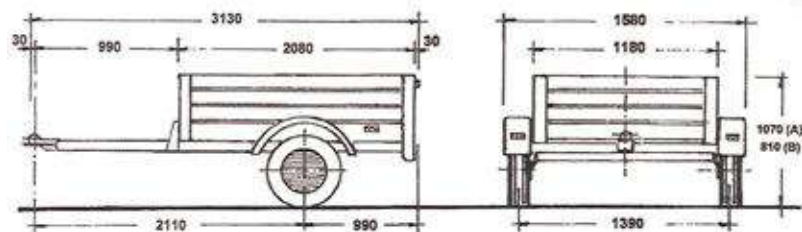

OPTIONAL

<b>H7/A</b>	750/600/450 Kg	575/425/275 Kg	319x158x107h cm	201x112x60h cm	45 cm	155 R 13
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE

- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTELAGE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEVURABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHEL FÜR EINE BESSERE MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND




PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.



PIANO DI CARICO BASCULANTE CON MARTINETTO MECCANICO  
 TILTING LOADING PLATFORM WITH MECHANICAL JACK  
 PLANCHER DE CHARGEMENT BASCULANT AVEC VÉRIN MÉCANIQUE  
 KIPPBARE LADEFLÄCHE MIT MECHANISCHER WINDE



OPTIONAL

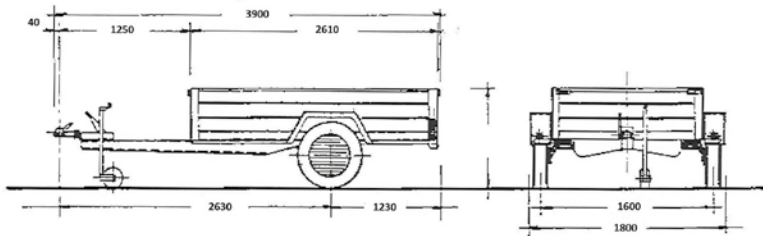

OPTIONAL

<b>H10</b>	1300/1100/950/750 Kg	1005/805/655/455 kg	390x180x86h cm	252x134x35h cm	50 cm	165 R 13C
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE

- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTELAGE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSERE MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND


PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.



PIANO DI CARICO BASCULANTE CON MARTINETTO MECCANICO  
 TILTING LOADING PLATFORM WITH MECHANICAL JACK  
 PLANCHER DE CHARGEMENT BASCULANT AVEC VÉRIN MÉCANIQUE  
 KIPPBARE LADEFLÄCHE MIT MECHANISCHER WINDE



OPTIONAL

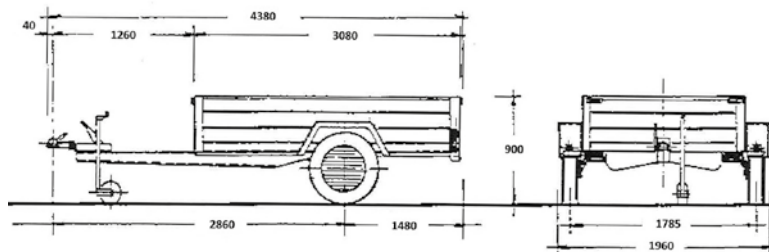

**H11** 1300/1100/950/750 Kg

950/750/600/400 kg

438x196x90 cm

302x150x35 cm

52 cm

165 R 13C

- Peso a pieno carico
- Full load weight
- Poids total en charge
- Zulässiges Gesamtgewicht

- Portata utile
- Capacity
- Charge utile
- Nutzlast

- Dimensioni max
- Max lenght
- Longueur max
- Max. Länge

- Dimensioni di carico
- Carrying capacity
- Dimensions de chargement
- Nutzmaße der Ladung

- Altezza piano di carico
- Flatbed height
- Hauteur plancher de chargement
- Höhe der Ladefläche

- Ruote
- Wheels
- Roues
- Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- SPONDA POSTERIORE APRIBILE

- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING RING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEVRABILITY
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- OPEN-OUT TAILBOARD

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEVRABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- RIDELLE ARRIÈRE OUVRABLE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSERE MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- ABKLAPPBARE HINTERE BORDWAND




OPTIONAL

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.


**OPTIONAL**

**OPTIONAL**

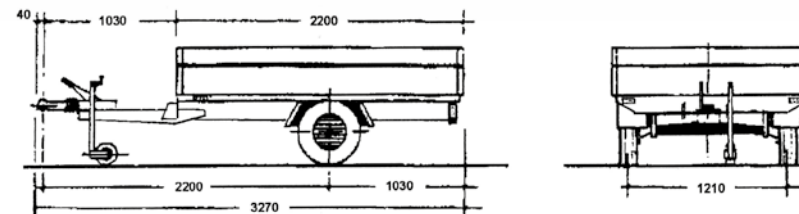**OPTIONAL**


<b>A7</b>	950/750 Kg	740/540 Kg	327x150x102h cm	215x144x35h cm	67 cm	155 R 13
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max lenght	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder


- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO

- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY

- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTELAGE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT

- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

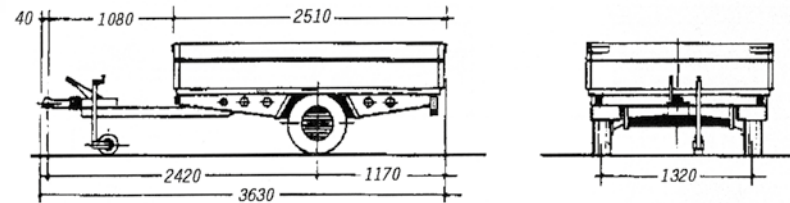

<b>A9L</b>	1300/1100/950/750 Kg	1020/820/670/470 Kg	371x160x102h cm	253x154x35h cm	67 cm	165 R 13C
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO

- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY

- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT

- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG



OPTIONAL




OPTIONAL



OPTIONAL

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

TELAIO INTERAMENTE IN ALLUMINIO  
 100% ALUMINIUM CHASSIS  
 CHÂSSIS ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM  
 RAHMEN VOLLSTÄNDIG AUS ALUMINIUM

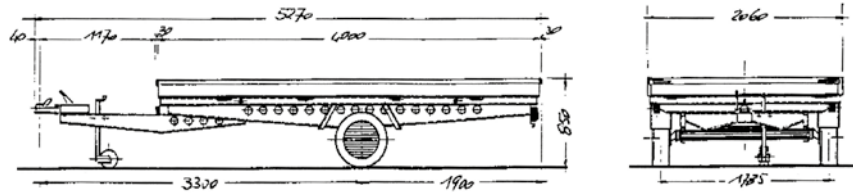

**750R** 750 Kg



Peso a pieno carico  
 Full load weight  
 Poids total en charge  
 Zulässiges Gesamtgewicht

460 Kg

Portata utile  
 Capacity  
 Charge utile  
 Nutzlast

527x206x85h cm

Dimensioni max  
 Max length  
 Longueur max  
 Max. Länge

395x201x20h cm

Dimensioni di carico  
 Carrying capacity  
 Dimensions de chargement  
 Nutzmaße der Ladung

67 cm

Altezza piano di carico  
 Flatbed height  
 Hauteur plancher de chargement  
 Höhe der Ladefläche

155 R 13

Ruote  
 Wheels  
 Roues  
 Räder

- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- TELAIO INTERAMENTE IN ALLUMINIO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO

- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- 100% ALUMINIUM CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY


- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- CHÂSSIS ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTELAGE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT

- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- RAHMEN VOLLSTÄNDIG AUS ALUMINIUM
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG



PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.



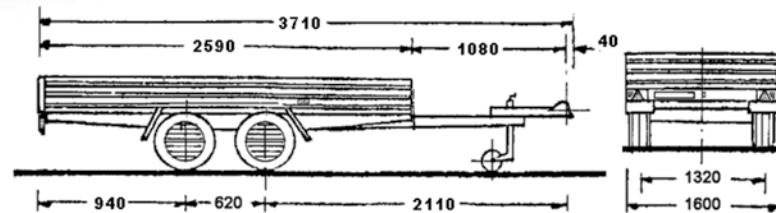

OPTIONAL



OPTIONAL



OPTIONAL

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

<b>C10L</b>	1500/1300/1100/950 Kg	1180/980/780/630 Kg	371x160x102h cm	253x154x35h cm	67 cm	155 R 13
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max lenght	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO


- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY

- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTelage PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT

- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG



# New

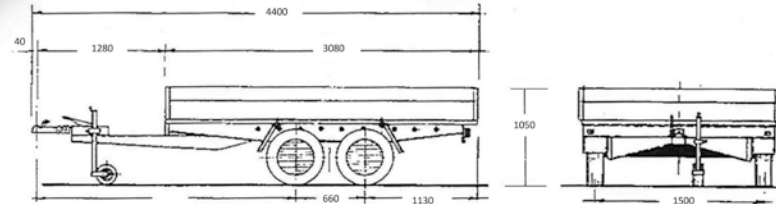

OPTIONAL



OPTIONAL



OPTIONAL

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

<b>C11</b>	1500/1300/1100/950 Kg	1070/870/670/520 kg	440x177x105h cm	302x170x35h cm	68 cm	155 R 13
<b>C11</b>	2000/1700 Kg	1570/1270 kg	440x177x105h cm	302x170x35h cm	68 cm	155 R 13
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder


- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO

- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY

- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTELAGE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT

- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG

**New**

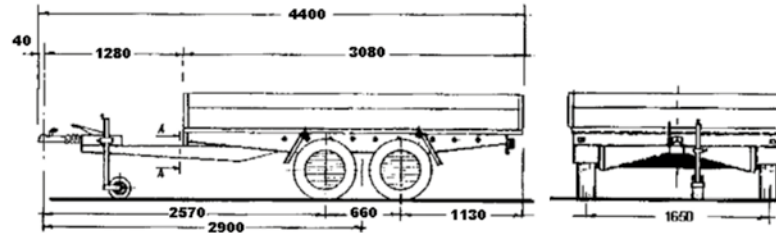

<b>C12L</b>	2700/2500/2200/2000/1700/1500 Kg	2250/2050/1750/1550/1250/1050 Kg	440x195x103h cm	302x189x35h cm	68 cm	165 R 13C
-------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------	----------------	-------	-----------

	Peso a pieno carico
	Full load weight
	Poids total en charge
	Zulässiges Gesamtgewicht

Portata utile
Capacity
Charge utile
Nutzlast

Dimensioni max
Max lenght
Longueur max
Max. Länge

Dimensioni di carico
Carrying capacity
Dimensions de chargement
Nutzmaße der Ladung

Altezza piano di carico
Flatbed height
Hauteur plancher de chargement
Höhe der Ladefläche

Ruote
Wheels
Roues
Räder

- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO

- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY

- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT

- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG

# C12L

TRASPORTO COSE



OPTIONAL




OPTIONAL



OPTIONAL

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

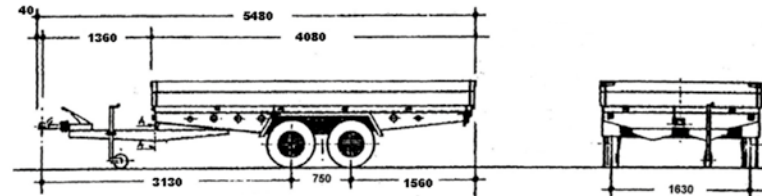

OPTIONAL



OPTIONAL



OPTIONAL

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

<b>C20L</b>	3000/2700/2500/2200/2000/1700 Kg	2400/2100/1900/1600/1400/1100 kg	548x195x108h cm	401x189x35h cm	72 cm	185 R 14C
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max lenght	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO

- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY

- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTELAGE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT

- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG




OPTIONAL



OPTIONAL



OPTIONAL

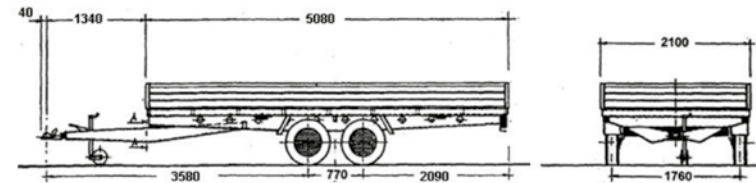

<b>C25L</b>	3000/2700/2500/2200/2000/1700 Kg	2330/2030/1830/1530/1330/1030 kg	648x210x108h cm	502x204x35h cm	72 cm	185 R 14C
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder


- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO

- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY

- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT

- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

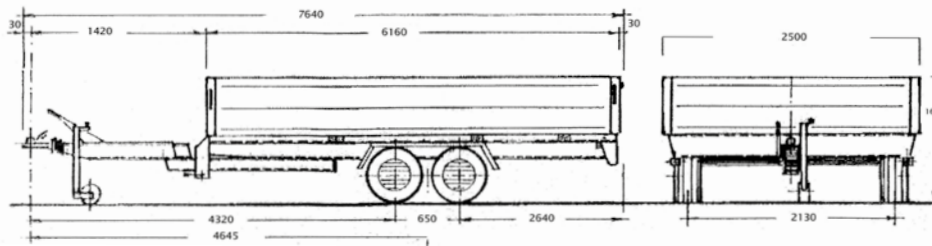

<b>PT35CL</b>	3495/3300/3000/2800/2500 Kg	2475/2280/1980/1780/1480 Kg	764x250x97h cm	610x244x35h cm	62 cm	195/50 R 13C
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder


**OPTIONAL**

- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- TELAIO PROFILATO TUBOLARE DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO


- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- THICK, HOT-DIP GALVANIZED TUBULAR PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY

- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- CHÂSSIS PROFILÉ TUBULAIRE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉ À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LÈVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTELAGE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT

- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- PROFILRAHMEN AUS STARKEN, FEUERVERZINKTEN ROHREN
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

**TIMONE REGOLABILE IN ALTEZZA**  
**HEIGHT-ADJUSTABLE DRAWBAR**  
**TIMON AJUSTABLE EN HAUTEUR**  
**HÖHENVERSTELLBARE DEICHSEL**

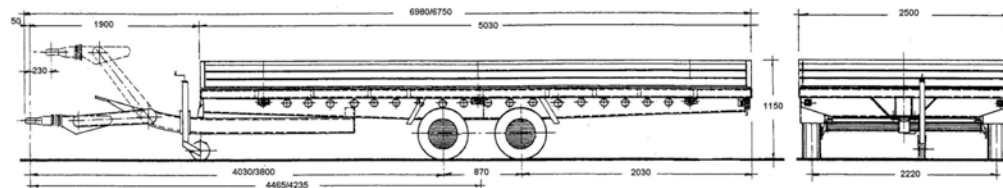

<b>C35L</b>	3495/3000 Kg	2555/2060 Kg	698x250x108h cm	500x245x35h cm	72 cm	185 R 14C
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max lenght	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- TIMONE REGOLABILE IN ALTEZZA
- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO


- HEIGHT-ADJUSTABLE DRAWBAR
- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY

- TIMON AJUSTABLE EN HAUTEUR
- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTELAGE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT

- HÖHENVERSTELLBARE DEICHSEL
- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

TIMONE REGOLABILE IN ALTEZZA  
 HEIGHT-ADJUSTABLE DRAWBAR  
 TIMON AJUSTABLE EN HAUTEUR  
 HÖHENVERSTELLBARE DEICHSEL

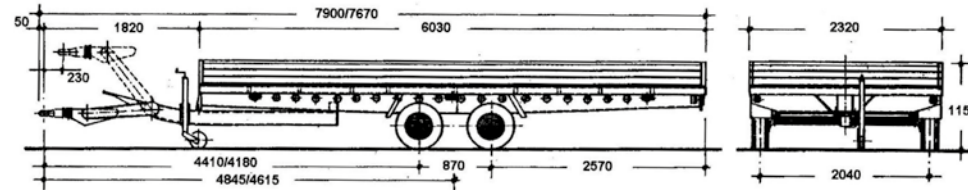
**C35** 3495/3000 Kg


Peso a pieno carico  
 Full load weight  
 Poids total en charge  
 Zulässiges Gesamtgewicht

2495/2000 Kg

Portata utile  
 Capacity  
 Charge utile  
 Nutzlast

790x232x108h cm

Dimensioni max  
 Max length  
 Longueur max  
 Max. Länge

597x226x35h cm

Dimensioni di carico  
 Carrying capacity  
 Dimensions de chargement  
 Nutzmaße der Ladung

72 cm

Altezza piano di carico  
 Flatbed height  
 Hauteur plancher de chargement  
 Höhe der Ladefläche

185 R 14C

Ruote  
 Wheels  
 Roues  
 Räder

- TIMONE REGOLABILE IN ALTEZZA
- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO

- HEIGHT-ADJUSTABLE DRAWBAR
- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY

- TIMON AJUSTABLE EN HAUTEUR
- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT

- HÖHENVERSTELLBARE DEICHSEL
- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.



**MOSSO**

GROUP

**MOSSO GROUP**

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Via Villa Cristina, 60

10093 Collegno (TO) - Italy

Tel: 011 424 0024

[www.mossogroup.it](http://www.mossogroup.it)

[info@mossogroup.it](mailto:info@mossogroup.it)