




FURGONATI
VAN
VAN
VAN



CRESCI
RIMORCHI

www.crescirimorchi.it

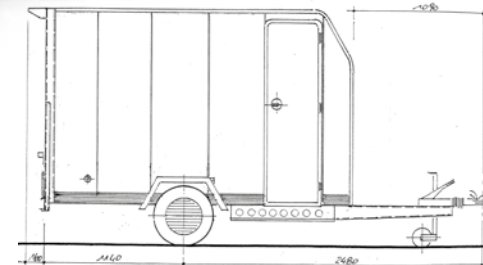

OPTIONAL

650 F 750/600 Kg

- Peso a pieno carico
- Full load weight
- Poids total en charge
- Zulässiges Gesamtgewicht

360/210 Kg

- Portata utile
- Capacity
- Charge utile
- Nutzlast

381x180x210h cm

- Dimensioni max
- Max length
- Longueur max
- Max. Länge

250x130x170h cm

- Dimensioni di carico
- Carrying capacity
- Dimensions de chargement
- Nutzmaße der Ladung

40 cm

- Altezza piano di carico
- Flatbed height
- Hauteur plancher de chargement
- Höhe der Ladefläche

155 R13

- Ruote
- Wheels
- Roues
- Räder



- PIANO DI CARICO IN ALLUMINIO ANTISCIVOLO
- RAMPA DI CARICO IN ALLUMINIO PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- PARETI IN VETRORESINA COIBENTATA
- PORTA LATERALE D'ISPEZIONE
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO

- NON-SLIP ALUMINIUM LOADING PLATFORM
- ALUMINIUM LOADING RAMP TO MOUNT ANY VEHICLE
- INSULATED FIBERGLASS WALLS
- SIDE INSPECTION DOOR
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- REAR PARKING FEET

- PLANCHER DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT
- RAMPE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- PAROIS EN FIBRE DE VERRE CALORIFUGÉ
- PORTE LATÉRALE D'INSPECTION
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT

- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM ALUMINIUM
- LADERAMPE AUS ALUMINIUM FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM FIBERGLASS
- SEITLICHE INSPEKTIONSKLAPPE
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

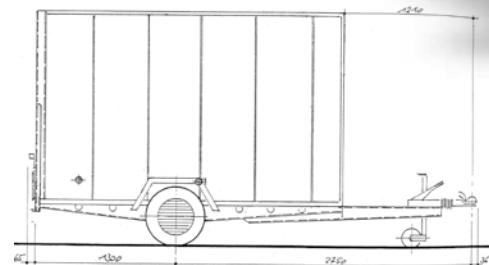

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 750 F STANDARD | 1000/750 Kg | 520/270 Kg | 415x200x225h cm | 280x152x180h cm | 42 cm | 155 R13 |
| Peso a pieno carico | Full load weight | Portata utile | Dimensioni max | Dimensioni di carico | Altezza piano di carico | Ruote |
| Full load weight | Poids total en charge | Capacity | Max lenght | Carrying capacity | Flatbed height | Wheels |
| Poids total en charge | Zulässiges Gesamtgewicht | Charge utile | Longueur max | Dimensions de chargement | Hauteur plancher de chargement | Roues |
| Zulässiges Gesamtgewicht | | Nutzlast | Max. Länge | Nutzmaße der Ladung | Höhe der Ladefläche | Räder |



- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- PARETI IN VETRORESINA COIBENTATA
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO

- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- INSULATED FIBERGLASS WALLS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- REAR PARKING FEET

- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- PAROIS EN FIBRE DE VERRE CALORIFUGÉ
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT

- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM FIBERGLASS
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

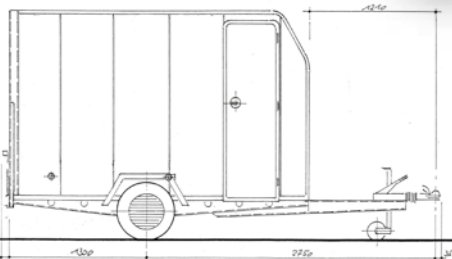

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 750 F ECONOMY | 1000/750 Kg | 520/270 Kg | 415x200x225h cm | 280x152x180h cm | 42 cm | 155 R13 |
| Peso a pieno carico | Full load weight | Portata utile | Dimensioni max | Dimensioni di carico | Altezza piano di carico | Ruote |
| Full load weight | Full load weight | Capacity | Max length | Carrying capacity | Flatbed height | Wheels |
| Poids total en charge | Poids total en charge | Charge utile | Longueur max | Dimensions de chargement | Hauteur plancher de chargement | Roues |
| Zulässiges Gesamtgewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Nutzlast | Max. Länge | Nutzmaße der Ladung | Höhe der Ladefläche | Räder |

- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RAMPA DI CARICO IN ALLUMINIO PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- PARETI IN VETRORESINA COIBENTATA
- PORTA LATERALE D'ISPEZIONE
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO

- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- ALUMINIUM LOADING RAMP TO MOUNT ANY VEHICLE
- INSULATED FIBERGLASS WALLS
- SIDE INSPECTION DOOR
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- REAR PARKING FEET

- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- RAMPE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- PAROIS EN FIBRE DE VERRE CALORIFUGÉ
- PORTE LATÉRALE D'INSPECTION
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT

- LADEFÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LADERAMPE AUS ALUMINIUM FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM FIBERGLASS
- SEITLICHE INSPEKTIONSKLAPPE
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE


OPTIONAL

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.



| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---------|
| 750 F GRAND PRIX | 1000/750 Kg | 520/270 Kg | 415x200x225h cm | 280x152x180h cm | 42 cm | 155 R13 |
| Peso a pieno carico | Portata utile | Portata utile | Dimensioni max | Dimensioni di carico | Altezza piano di carico | Ruote |
| Full load weight | Capacity | Capacity | Max lenght | Carrying capacity | Flatbed height | Wheels |
| Poids total en charge | Charge utile | Charge utile | Longueur max | Dimensions de chargement | Hauteur plancher de chargement | Roues |
| Zulässiges Gesamtgewicht | Nutzlast | Nutzlast | Max. Länge | Nutzmaße der Ladung | Höhe der Ladefläche | Räder |

- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RAMPA DI CARICO IN ALLUMINIO PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- PARETI IN VETRORESINA COIBENTATA
- FIANCATA LATERALE DESTRA APRIBILE VERSO L'ALTO
- PORTA LATERALE D'ISPEZIONE
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO

- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- ALUMINIUM LOADING RAMP TO MOUNT ANY VEHICLE
- INSULATED FIBERGLASS WALLS
- RIGHT SIDE PANEL THAT CAN BE OPENED UPWARDS
- SIDE INSPECTION DOOR
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- REAR PARKING FEET

- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- RAMPE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- PAROIS EN FIBRE DE VERRE CALORIFUGÉ
- LONGERON LATÉRAL DROIT OUVRABLE VERS LE HAUT
- PORTE LATÉRALE D'INSPECTION
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT

- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LADERAMPE AUS ALUMINIUM FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM FIBERGLASS
- DIE RECHTE SEITENWAND IST NACH OBEN AUFKLAPPBAR
- SEITLICHE INSPEKTIONSKLAPPE
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE





OPTIONAL

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

IDEALE PER BANCO MERCATO

New

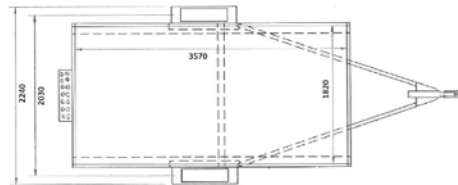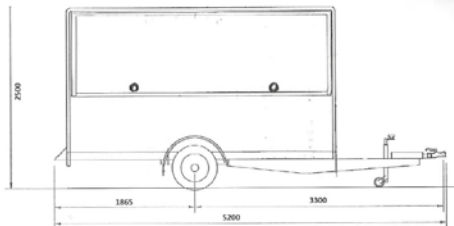

FM13

1300/1100/950 Kg

700/500/350 kg

520x224x250h cm

350x175x200h cm

38 cm

165 R 13C



Peso a pieno carico



Full load weight



Poids total en charge



Zulässiges Gesamtgewicht

Portata utile

Capacity

Charge utile

Nutzlast

Dimensioni max

Max length

Longueur max

Max. Länge

Dimensioni di carico

Carrying capacity

Dimensions de chargement

Nutzmaße der Ladung

Altezza piano di carico

Flatbed height

Hauteur plancher de chargement

Höhe der Ladefläche

Ruote

Wheels

Roues

Räder

- PARETI IN VETRORESINA COIBENTATA
- FIANCATA LATERALE DESTRA APRIBILE VERSO L'ALTO
- PORTA D'ISPEZIONE
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI DI STAZIONAMENTO

- INSULATED FIBERGLASS WALLS
- RIGHT SIDE PANEL THAT CAN BE OPENED UPWARDS
- INSPECTION DOOR
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- PARKING FEET

- PAROIS EN FIBRE DE VERRE CALORIFUGÉ
- LONGERON LATÉRAL DROIT OUVRABLE VERS LE HAUT
- PORTE D'INSPECTION
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS DE STATIONNEMENT

- WÄNDE AUS ISOLIERTEM FIBERGLASS
- DIE RECHTE SEITENWAND IST NACH OBEN AUFKLAPPBAR
- INSPEKTIONSKLAPPE
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- FESTSTELLFÜSSE



OPTIONAL


PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.



IDEALE PER BANCO MERCATO
TIMONE SMONTABILE



OPTIONAL

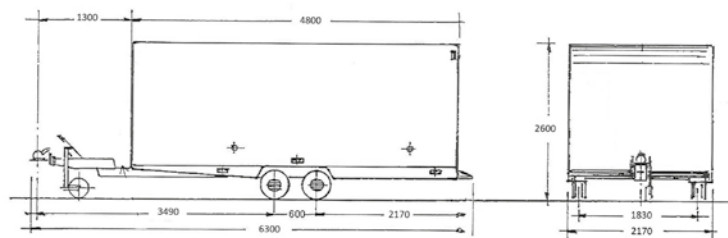

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| FM25 | 2500/2200/2000/1700/1500 Kg | 1500/1200/1000/700/500 kg | 630x217x260h cm | 470x200x200h cm | 52 cm | 195/55 R 10C |
| Peso a pieno carico | | Portata utile | Dimensioni max | Dimensioni di carico | Altezza piano di carico | Ruote |
| Full load weight | | Capacity | Max length | Carrying capacity | Flatbed height | Wheels |
| Poids total en charge | | Charge utile | Longueur max | Dimensions de chargement | Hauteur plancher de chargement | Roues |
| Zulässiges Gesamtgewicht | | Nutzlast | Max. Länge | Nutzmaße der Ladung | Höhe der Ladefläche | Räder |

- PARETI IN VETRORESINA COIBENTATA
- FIANCATA LATERALE DESTRA APRIBILE VERSO L'ALTO
- PORTA D'ISPEZIONE
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI DI STAZIONAMENTO


- INSULATED FIBERGLASS WALLS
- RIGHT SIDE PANEL THAT CAN BE OPENED UPWARDS
- INSPECTION DOOR
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- PARKING FEET

- PAROIS EN FIBRE DE VERRE CALORIFUGÉ
- LONGERON LATÉRAL DROIT OUVRABLE VERS LE HAUT
- PORTE D'INSPECTION
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS DE STATIONNEMENT

- WÄNDE AUS ISOLIERTEM FIBERGLASS
- DIE RECHTE SEITENWAND IST NACH OBEN AUFKLAPPBAR
- INSPEKTIONSKLAPPE
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- FESTSTELLFÜSSE

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

BASCULANTE IDRAULICO
TILTING HYDRAULIC
BASCULEMENT HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE KIPPVORRICHTUNG

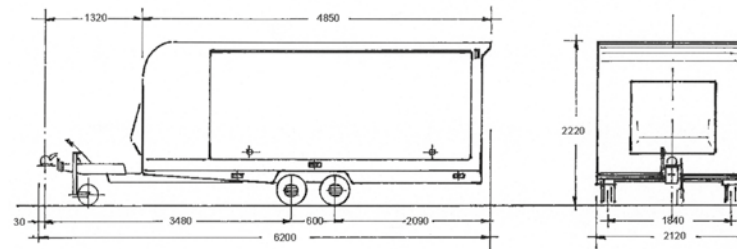

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| PAF 25 | 2500/2200/2000/1700/1500 Kg | 1450/1150/950/650/450 Kg | 620x212x225h cm | 470x200x168h cm | 55 cm | 195/55 R 10 |
| | Peso a pieno carico | Portata utile | Dimensioni max | Dimensioni di carico | Altezza piano di carico | Ruote |
| | Full load weight | Capacity | Max length | Carrying capacity | Flatbed height | Wheels |
| | Poids total en charge | Charge utile | Longueur max | Dimensions de chargement | Hauteur plancher de chargement | Roues |
| | Zulässiges Gesamtgewicht | Nutzlast | Max. Länge | Nutzmaße der Ladung | Höhe der Ladefläche | Räder |

- RIMORCHIO BASCULANTE IDRAULICO
- PIANO DI CARICO A GUIDE DI ALLUMINIO SAGOMATO ANTISCIVOLO
- ARGANO MECCANICO
- PARETI IN VETRORESINA COIBENTATA
- FIANCATA LATERALE DX/SX APRIBILE VERSO L'ALTO
- PORTA LATERALE D'ISPEZIONE
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO

- HYDRAULIC TILTING TRAILER
- LOADING PLATFORM WITH SHAPED NON-SLIP ALUMINIUM GUIDES
- MECHANICAL WINCH
- INSULATED FIBERGLASS WALLS
- RIGHT/LEFT SIDE PANEL THAT CAN BE OPENED UPWARDS
- SIDE INSPECTION DOOR
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS


- REMORQUE À BASCULEMENT HYDRAULIQUE
- PLANCHER DE CHARGEMENT AVEC DISPOSITIF DE GUIDAGE EN ALUMINIUM PROFILÉ ANTIDÉRAPANT
- TREUIL MÉCANIQUE
- PAROIS EN FIBRE DE VERRE CALORIFUGÉ
- LONGERON LATÉRAL DROITE/GAUCHE OUVRABLE VERS LE HAUT
- PORTE LATÉRALE D'INSPECTION
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD

- HYDRAULISCHER KIPPANHÄNGER
- LADEBRÜCKE MIT FÜHRUNGEN AUS RUTSCHFESTEM GEFORMTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE WINDE
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM FIBERGLASS
- DIE RECHTS/LINKE SEITENWAND IST NACH OBEN AUFKLAPPBAR
- SEITLICHE INSPEKTIONSKLAPPE
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

BASCULANTE IDRAULICO
TILTING HYDRAULIC
BASCULEMENT HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE KIPPVORRICHTUNG

New

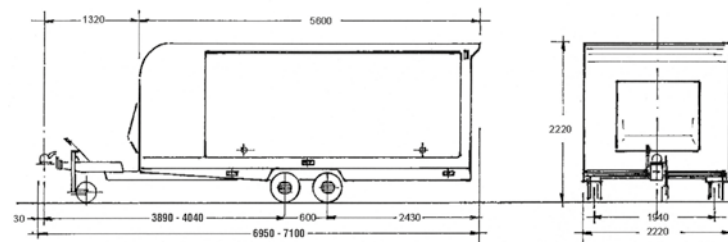

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| PAF 25/L | 3000/2800 Kg | 1820/1620 Kg | 710x222x225h cm | 545x210x168h cm | 55 cm | 195/55 R 10 |
| PAF 25/L | 2500/2200/2000/1700/1500 Kg | 1320/1020/820/520/320 Kg | 695x222x225h cm | 545x210x168h cm | 55 cm | 195/55 R 10 |
| | Peso a pieno carico | Portata utile | Dimensioni max | Dimensioni di carico | Altezza piano di carico | Ruote |
| | Full load weight | Capacity | Max length | Carrying capacity | Flatbed height | Wheels |
| | Poids total en charge | Charge utile | Longueur max | Dimensions de chargement | Hauteur plancher de chargement | Roues |
| | Zulässiges Gesamtgewicht | Nutzlast | Max. Länge | Nutzmaße der Ladung | Höhe der Ladefläche | Räder |

- RIMORCHIO BASCULANTE IDRAULICO
- PIANO DI CARICO A GUIDE DI ALLUMINIO SAGOMATO ANTISCIVOLO
- ARGANO MECCANICO
- PARETI IN VETRORESINA COIBENTATA
- FIANCATA LATERALE DX/SX APRIBILE VERSO L'ALTO
- PORTA LATERALE D'ISPEZIONE
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO

- HYDRAULIC TILTING TRAILER
- LOADING PLATFORM WITH SHAPED NON-SLIP ALUMINIUM GUIDES
- MECHANICAL WINCH
- INSULATED FIBERGLASS WALLS
- RIGHT/LEFT SIDE PANEL THAT CAN BE OPENED UPWARDS
- SIDE INSPECTION DOOR
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS


- REMORQUE À BASCULEMENT HYDRAULIQUE
- PLANCHER DE CHARGEMENT AVEC DISPOSITIF DE GUIDAGE EN ALUMINIUM PROFILÉ ANTIDÉRAPANT
- TREUIL MÉCANIQUE
- PAROIS EN FIBRE DE VERRE CALORIFUGÉ
- LONGERON LATÉRAL DROITE/GAUCHE OUVRABLE VERS LE HAUT
- PORTE LATÉRALE D'INSPECTION
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD

- HYDRAULISCHER KIPPANHÄNGER
- LADEBRÜCKE MIT FÜHRUNGEN AUS RUTSCHFESTEM GEFORMTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE WINDE
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM FIBERGLASS
- DIE RECHTS/LINKE SEITENWAND IST NACH OBEN AUFKLAPPBAR
- SEITLICHE INSPEKTIONSKLAPPE
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

BASCULANTE IDRAULICO
TILTING HYDRAULIC
BASCULEMENT HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE KIPPVORRICHTUNG

New

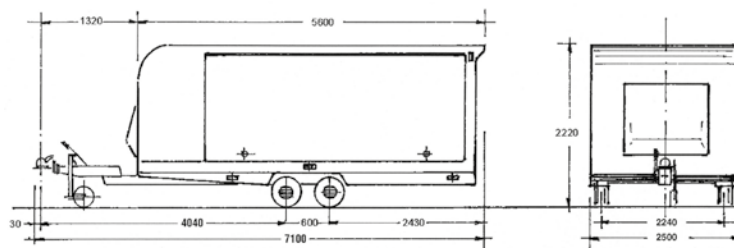

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| PAF 25/XL | 3000/2800/2500 Kg | 1700/1500/1200 Kg | 710x250x225h cm | 545x238x168h cm | 55 cm | 195/55 R 10 |
| Peso a pieno carico | | Portata utile | Dimensioni max | Dimensioni di carico | Altezza piano di carico | Ruote |
| Full load weight | | Capacity | Max lenght | Carrying capacity | Flatbed height | Wheels |
| Poids total en charge | | Charge utile | Longueur max | Dimensions de chargement | Hauteur plancher de chargement | Roues |
| Zulässiges Gesamtgewicht | | Nutzlast | Max. Länge | Nutzmaße der Ladung | Höhe der Ladefläche | Räder |

- RIMORCHIO BASCULANTE IDRAULICO
- PIANO DI CARICO A GUIDE DI ALLUMINIO SAGOMATO ANTISCIVOLO
- ARGANO MECCANICO
- PARETI IN VETRORESINA COIBENTATA
- FIANCATA LATERALE DX/SX APRIBILE VERSO L'ALTO
- PORTA LATERALE D'ISPEZIONE
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESORE ZINCATO A CALDO

- HYDRAULIC TILTING TRAILER
- LOADING PLATFORM WITH SHAPED NON-SLIP ALUMINIUM GUIDES
- MECHANICAL WINCH
- INSULATED FIBERGLASS WALLS
- RIGHT/LEFT SIDE PANEL THAT CAN BE OPENED UPWARDS
- SIDE INSPECTION DOOR
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS

- REMORQUE À BASCULEMENT HYDRAULIQUE
- PLANCHER DE CHARGEMENT AVEC DISPOSITIF DE GUIDAGE EN ALUMINIUM PROFILÉ ANTIDÉRAPANT
- TREUIL MÉCANIQUE
- PAROIS EN FIBRE DE VERRE CALORIFUGÉ
- LONGERON LATÉRAL DROITE/GAUCHE OUVRABLE VERS LE HAUT
- PORTE LATÉRALE D'INSPECTION
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD

- HYDRAULISCHER KIPPANHÄNGER
- LADEBRÜCKE MIT FÜHRUNGEN AUS RUTSCHFESTEM GEFORMTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE WINDE
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM FIBERGLASS
- DIE RECHTS/LINKE SEITENWAND IST NACH OBEN AUFKLAPPBAR
- SEITLICHE INSPEKTIONSKLAPPE
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH



PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

MOSSO

GROUP

MOSSO GROUP

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Via Villa Cristina, 60

10093 Collegno (TO) - Italy

Tel: 011 424 0024

www.mossogroup.it

info@mossogroup.it